

# УНІВЕРСАЛЬНІ ПОКРИТТЯ MIKADO

## MIKADO

**3** YEARS  
GUARANTEE

**3 РОКИ  
ГАРАНТІЇ**

COMPLIANT  
TO THE FRENCH  
N O R M  
NFP 90-308  
**SAFETY**

**ВІДПОВІДАЄ  
НОРМИ  
NFP 90-308**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕКСКЛЮЗИВНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ):

- Для басейнів з максимальним розміром 5x10м + сходи 4x2м
- Мінімально можливий розмір покриття 2x3м
- Висока якість матеріалу покриття
- Повністю накриває бортовий камінь
- Просте у використанні: басейн розміром до 5x9м може відкрити 1 людина протягом 3х хвилин, закривається басейн набагато швидше
- Приблизна вага покриття 5x10м з урахуванням упаковки 80кг



### МАТЕРІАЛ ПОКРИТТЯ MIKADO


- Матеріал Ferrari® 550 г/м<sup>2</sup>
- Антигрибкове покриття, захист від ультрафіолетових променів
- Виняткова стабільність розмірів і стійкість до деформацій

### КАРКАС ПОКРИТТЯ MIKADO

- Труба d=50мм, анодований алюміній 20мкм
- Максимальна відстань між трубами 1.55м




ДОСТУПНІ 5  
СТАНДАРТНИХ  
КОЛЬОРІВ:



СІРИЙ



БЕЖЕВИЙ



СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ




ЗЕЛЕНИЙ



СИНІЙ


## ЕЛАСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ FERRARI®

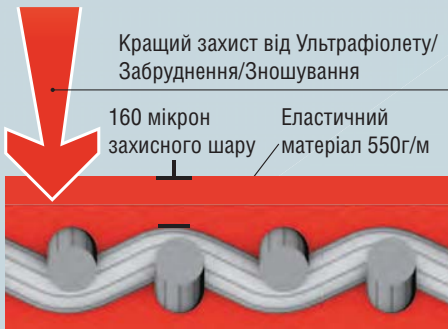

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ FERRARI PRE-STRETCHED FABRIC:

- Нижній шар покриття не абразивний і не залишає слідів на бортовому камені
- 30 см по всьому периметру мають укріплений край покриття, додатково використовується міцний ремінь
- Дренажні отвори дозволяють відводити дощову воду, що дозволяє зменшити навантаження на труби і покриття

Serge Ferrari

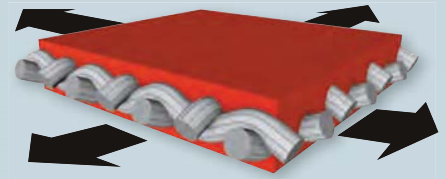




# УНІВЕРСАЛЬНІ ПОКРИТТЯ MIKADO

## РУЧКА

- Стандартно покриття оснащується ручкою для кращого ручного згортання
- Якщо басейн 5x9м чи 5x10м, покриття опціонально комплектується другою ручкою

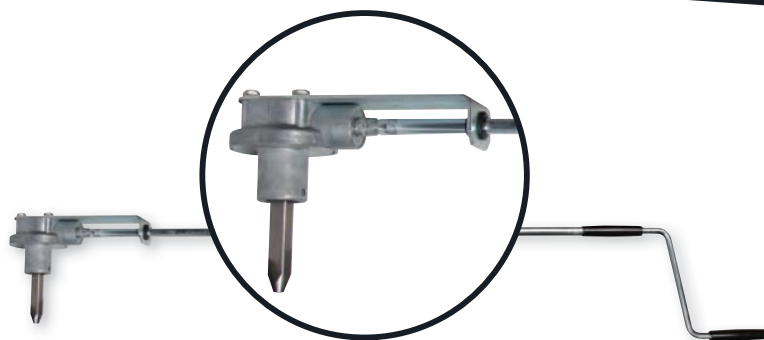

## КРІПЛЕННЯ

- Система кріплення по ширині басейну доступна для дерев'яних чи бетонних терас
- Фіксуюча система складається із компонентів виконаних з неіржавіючої сталі, алюмінію



Опціонально доступний комплект снігозахисту, який включає в себе 2 троси з ПВХ захистом (встановлюються під покриттям, знімаючи частину навантаження з труб), 4х анкерів, натяжного механізму, ременя та ПВХ підкладки, яка захищає терасу від подряпин.



### УВАГА!

В регіонах з великими снігопадами покриття необхідно регулярно чистити від снігу. Стандартно покриття без пошкоджень витримує 10-15см снігу. Більший шар снігу може незворотно зігнути алюмінієві труби.



Опціонально доступний комплект вітрозахисту, який включає в себе 2 ремені (монтується на покриття і утримує його притиснутим до землі), 4х анкерів, натяжного механізму, ременя та ПВХ підкладки, яка захищає терасу від подряпин.



### УВАГА!


Швидкість вітру до 90км/год (< 25м/с). При більш потужному вітрі вживайте додаткових заходів. Наприклад, для утримання країв покриття використовуйте мішки з піском.

## РИМСЬКІ СХОДИ

За умови наявності в басейні бокових виступаючих сходів, використовується спеціальна посилена алюмінієва планка.



При закриванні басейну покриттям **MIKADO**, використовується спеціальний ремінь:

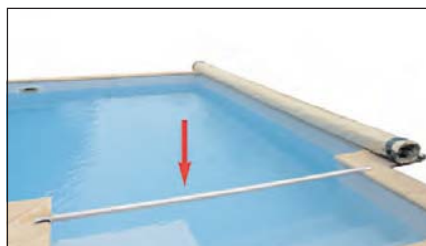

## УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ГАРАНТІЇ.

Якою б не була форма басейну та сходів покриття MIKADO буде прямокутним.

Покриття MIKADO для басейну може запобігти доступу до басейну дітей до 5 років. Це покриття не замінює персональну відповідальність батьків.

Обов'язкова вимога забезпечення гарантії на покриття та безпеки експлуатації – ретельне дотримання інструкції з монтажу.

Тільки дорослі мають право користуватись покриттям, попередньо пересвідчившись, що в басейні немає відвідувачів.

Забороняється їздити, ходити та стрибати по покриттю.

Регулярно очищуйте покриття струменем води, не дозволяйте листям гнити на поверхні MIKADO.

Не використовуйте абразивні засоби очищення покриття.

Умови продажу забезпечують гарантію 1 рік (для рукоятки і натяжного механізму) та 3 роки регресивної гарантії на зношування покриття (за умови правильної експлуатації).

## ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

**ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ОФОРМЛЕННЯ ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТА ВСТАНОВЛЕНОЇ ФОРМИ.**

**ВСІ ЗНАЧЕННЯ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДО ЗАПОВНЕННЯ:**

- Якщо розмір має значення «нуль», треба ставити значення «0»
- Якщо розмір не відноситься до конкретного басейну - треба ставити прочерк



**На басейни складних форм необхідно складати додаткове креслення з розмірами, які вимагають стандартні опитувальні листи.**