




УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ pH / redoX / СВОБОДНЫЙ ХЛОР / ПРОВОДИМОСТЬ

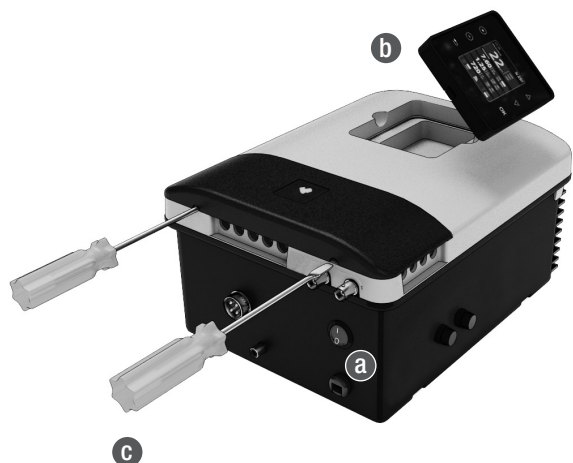


a Выключите устройство с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и достаньте вилку из розетки

b Снимите дисплей

c С помощью отвертки снимите крышку, закрывающую раёмы

d Отвинтите крышку устройства

e Вставьте платы управления в соответствующие слоты

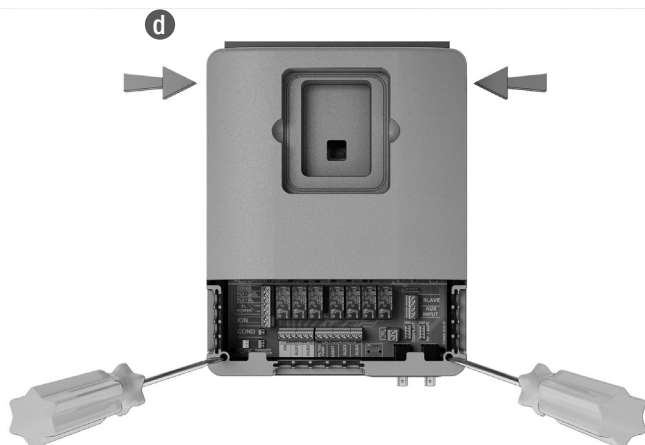

f Светодиоды должны быть расположены в верхнем левом углу. Чтобы проверить правильность установки (b), подключите дисплей к устройству. При включении (a) система обнаруживает электронные платы и отображает показания на дисплее

g При правильной установке светодиод платы управления будет мигать.

Как только устройство покажет значения pH и / или redoX, установите крышку на место и прикрутите ее (d). Для настройки / калибровки новых элементов управления следуйте инструкциям в руководстве.

