


Схема подключения оборудования к AquaRite +

⚠ Питание должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА

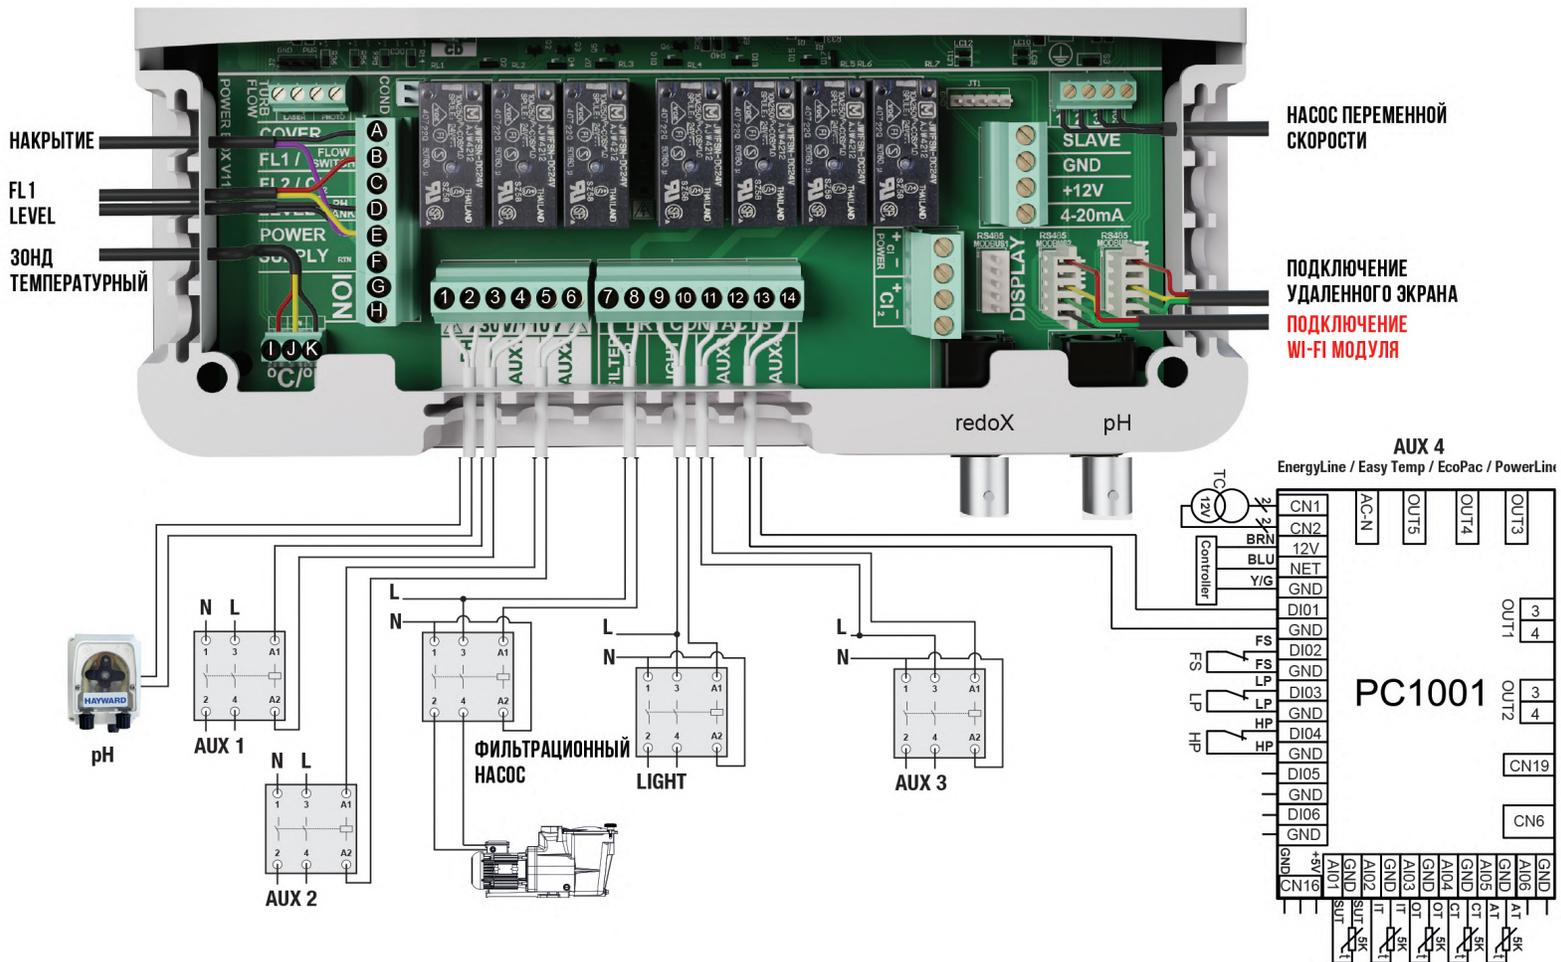

Настройка модуля Wifi (опционально)

- 1** Settings
- 2** Network
- 3** WIFI
- 4** WIFI (password input)
- 5** Network
- 6** System settings
- 7** Network
- 8** Network

1 Интернет: После подключения модуля включите устройство. В меню «Настройки» появится меню «Сеть».

2 Wifi: Чтобы начать автоматический поиск доступных сетей, выберите меню Wi-Fi.

3 Выберите соответствующую доступную сеть.

4 Введите пароль для этой сети с помощью клавиатуры. Используйте стрелки вверх / вниз для перемещения курсора по вертикали и кнопки +/- для перемещения курсора по горизонтали. Для подтверждения нажмите OK.

5 Настройка: если вы хотите настроить соединение вручную или в случае сбоя автоматических настроек, вы можете изменить настройки сети в этом меню.

7 Статус: отображает информацию о вашем текущем соединении.

8 Проверка соединения: убедитесь, что ваше соединение установлено.

Когда модуль подключен к сети Wi-Fi и два светодиода горят постоянно (непрерывно), вы сможете зарегистрироваться на сайте poolwatch.hayward.fr.
 Получите свой ID-узел (см. ниже) и выполните процедуру регистрации.
 После регистрации вы сможете удаленно контролировать все параметры AquaRite + с помощью Hayward PoolWatch.



- 9** Main menu
- 10** Settings
- 11** System info
- 12** Power module

