



Инструкция по эксплуатации CBF 4000-15000

Приобретя данную продукцию **CBF 4000-15000 от производителя Jebao**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

Указания по мерам предосторожности

От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности.

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством.

Фильтр имеет высокий класс защиты, при этом, не допускается использование фильтра во время купания!

Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне фильтра.

Электрический монтаж согласно предписанию

- Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться только специалистами - электриками.
- Лицо считается специалистом – электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и национальных норм, директив и предписаний.
- При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику.
- Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Удлинитель и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Присоединительные шнуры не должны иметь меньшее поперечное сечение, чем резиновые шланги с кратким обозначением H05RN-F. Удлинительные кабели должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.
- Защитите разъемные соединения от попадания влаги.
- Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.

Надёжная эксплуатация:

- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!

- Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться.
 - Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
 - В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации.
- Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
 - Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
 - Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны быть утилизированы.
 - Эксплуатируйте прибор только тогда, когда в воде никто не находится!
 - Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.

Использование прибора по назначению

CBF 4000-15000, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- Для эксплуатации с чистой водой.
- Для механической и биологической очистки садовых прудов.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

Встроенная в прибор коротковолновая ультрафиолетовая лампа служит для подавления жизнедеятельности

водорослей и бактерий в прудовой воде. Её излучение опасно для глаз и кожи даже в незначительных количествах. Ни в коем случае нельзя использовать коротковолновую ультрафиолетовую лампу с повреждённым корпусом или без него, или же для применения в других целях.

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Никогда не перекачивайте другие жидкости, кроме воды.
- Никогда не эксплуатируйте без протока воды.
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.

Монтаж

Устройство должно работать только с защитным кожухом.

Для защиты от затопления устройство необходимо устанавливать на расстоянии не менее 2 м от воды.

Используйте шланги, предназначенные для давления не менее 1 бар.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Установите напорный фильтр, чтобы он ни в коем случае не смог затопиться, на расстоянии не менее 2м от края пруда, на прочное и ровное основание. Альтернативно фильтр можно также опускать в землю примерно на 5 см ниже скоб-затворов.
- Отсоедините крышку УФ-системы, вставьте лампу на ее место и закрепите крышку УФ-системы в соответствии с рисунком.
- Укоротите ступенчатые шланговые наконечники, чтобы соединительное отверстие соответствовало диаметру шланга. Этим предотвращаются потери давления.
- Для более эффективной работы, сливной шланг не погружайте в воду. Сделайте так, чтобы вода падала с высоты.

Ввод в эксплуатацию

Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое напряжение от всех устройств, находящихся в воде.

Перед выполнением работ на устройстве отключите сетевое напряжение.

Внимание! Никогда не эксплуатируйте прибор с давлением воды свыше 0,2 бар!

Необходимо выполнить следующие действия:

Важно:

- Сначала включать насос, затем коротковолновое ультрафиолетовое устройство предварительной чистки.
- Не использовать прибор без протока воды.
- Избегайте потери давления, не поднимайте сливной шланг выше 2 метров над фильтром.
- Избегайте перегибов шланга.
- Прибор включается автоматически при подключении к сети.

Включение: Вставить сетевой штекер в розетку.

• При новой установке прибор достигает свою полную биологическую мощность лишь через несколько недель.

• Эффективная деятельность бактерий начинается лишь, начиная с температуры воды + 10°C.

Выключение: Отсоедините сетевой штекер.

Очистка фильтра

Если из фильтра течет неочищенная вода, значит фильтр засорился и требуется его очистка.

Периодичность очистки – 1 раз в неделю.

Необходимо выполнить следующие действия:


- Отключите насос от сети, установите переключатель в позицию «clean».
- Включите питание насоса, перемещайте ручку фильтра вверх и вниз по вертикали, до тех пор, пока не перестанет течь грязная вода.
- Выключите насос, переместите ручку очистки в положение «filter», включите питание насоса.
- Проверьте, течет ли очищенная вода обратно в пруд.

Замена фильтрующих элементов

Если уменьшился поток очищенной воды из фильтра, значит требуется заменить фильтрующие элементы.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Отключите оборудование от сети.
- Откройте крышку фильтра.
- Проверьте фильтрующие элементы, если расстояние между ними и верхней частью крышки более 1 см, фильтрующие губки подлежат замене.

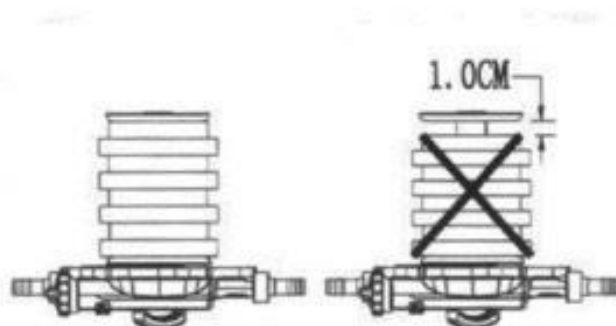

- Удалите фильтрующие элементы, промойте крышку проточной водой.
- Установите новые фильтрующие губки и соберите крышку в обратном порядке.
- Включите питание оборудования.

Хранение на складе/хранение в зимнее время

- При температуре воды менее 8 °С или не позднее ожидаемых заморозков прибор необходимо снять с эксплуатации.
- Прибор опорожнить, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
- Удалить и почистить все фильтровальные среды, хранить их в сухом и незамерзающем помещении.
- Место хранения не должно быть доступным для детей.
- Перекройте емкость фильтра так, чтобы в нее не могла попасть дождевая вода.
- Опорожните все шланги, трубопроводы и соединения, насколько это возможно.

Изнашивающиеся детали

- Фильтрующие рабочие материалы (среды)
- УФ-лампа, кварцевое стекло и круглое уплотнительное кольцо для кварцевого стекла