




Очистители для бассейнов Zodiac®



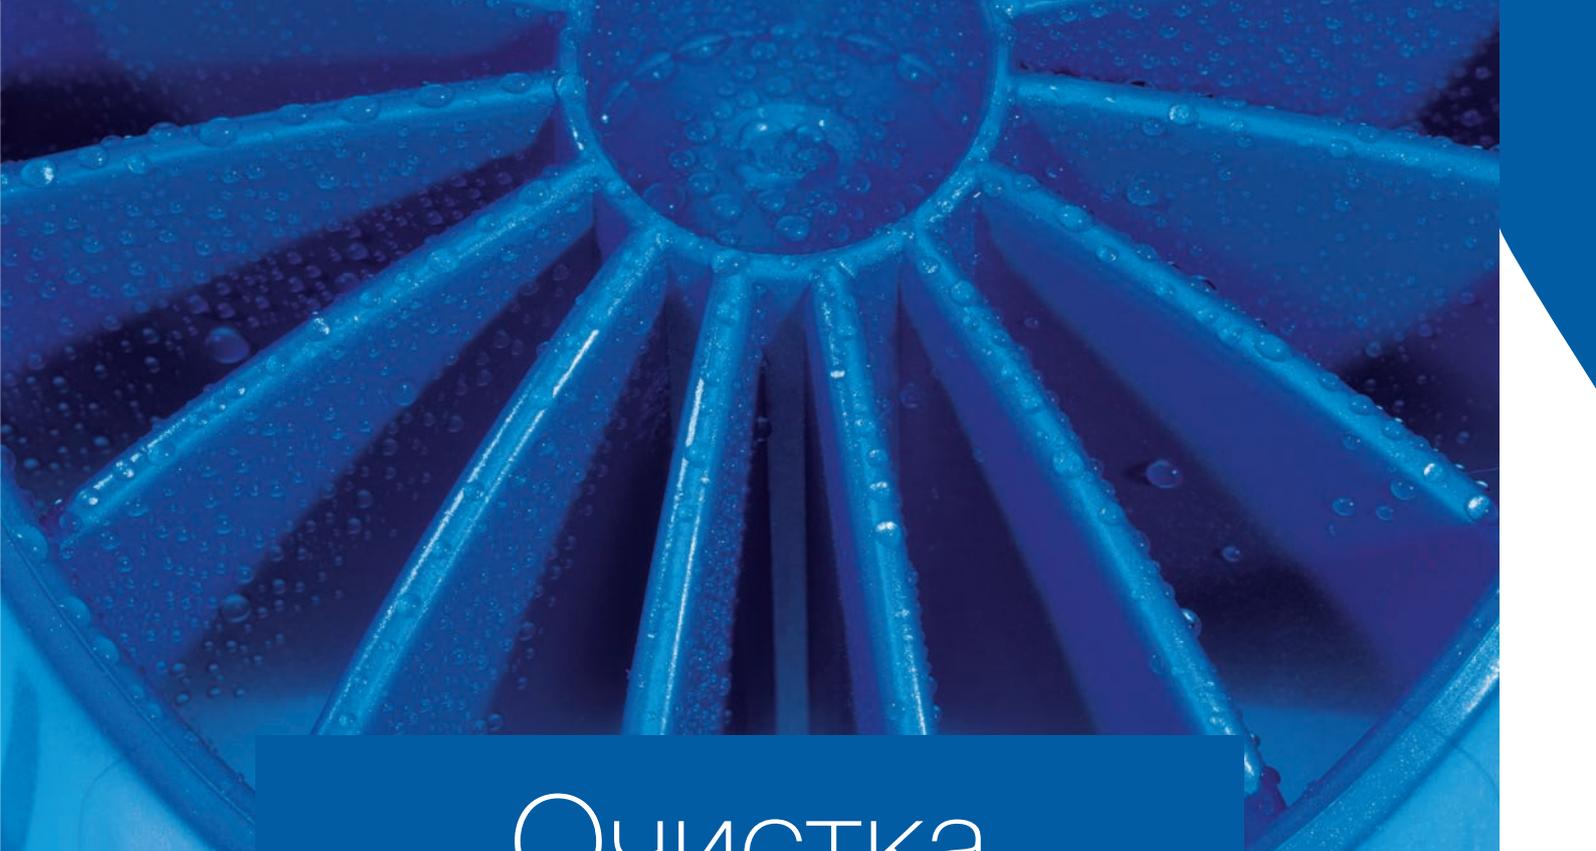

Очистка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ALPHA IQ™ PRO

- RA 6300 iQ
- RA 6500 iQ
- RA 6570 iQ
- RA 6700 iQ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

> ALPHA iQ™ PRO

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

RA 6700 iQ модель



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ МОЩНОЙ
ОЧИСТКИ

Подъемная система
Подсветка при заборе из воды

Хорошая фильтрация
60 мкм

Смотровое окно

Большой объем
фильтрации

Доступ к
фильтру

4-колесный привод

Активные щетки

SensorNavSystem™


- Интеллектуальный цикл: вычисляет оптимальное время очистки для каждого бассейна
- Датчик давления: обеспечивает превосходное восхождение на стену и очистку линии воды
- Датчик температуры



**iAquaLink
CONTROL**

Wi-Fi Control through iAquaLink™ приложение

- Удаленное управление
- Недельный таймер
- Подъемная система
- Выбор времени начала
- Умная очистка
- Датчик температуры



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

> ALPHA iQ™ PRO

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом



Индивидуальная уборка
Sensor Nav Sytem™

Запатентованная
технология "Циклона"

Подъемная система:
Легко использовать
и подсветка при подъеме
из воды

Простое Wi-Fi
управление

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

RA 6300 iQ


RA 6500 iQ

RA 6570 iQ

RA 6700 iQ



		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка
	Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
	Размер	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	15 x 7 м (21м кабель)
Эффективность	Тип колес	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
	Очищаемые поверхности	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия
	Уровень фильтрации	60 мкм	60 мкм	60 мкм	60 мкм
	Производительность фильтра	5 л	5 л	5 л	5 л
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Удаленное управление	-	в приложении	в приложении	в приложении
	Датчик давления	-	✓	✓	✓
Цикл	Контакт+щетки	✓	✓	✓	✓
	Кол-во циклов	2	Мульти	Мульти	Мульти
	Цикл очистки	Быстрый - Дно только Умный - Дно / Стены / водная линия	Быстрый - Дно только Умный - Дно / Стены / водная линия Ультра - Дно / Стены / водная линия	Быстрый - Дно только Умный - Дно / Стены / водная линия Ультра - Дно / Стены / водная линия	Быстрый - Дно только Умный : Дно / Стены / водная линия Ultra : Дно / Стены / водная линия/ только водная линия
Простота использования	Настраиваемое время работы	-	✓	✓	✓
	iAqualink™ приложение	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓
	Недельный таймер	-	в приложении	в приложении	в приложении
	Индикатор заполнения фильтра	✓	✓	✓	✓
	Прозрачное окно	✓	✓	✓	✓
	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа
Доп Опции	Тележка	✓	✓	✓	✓
	Дисплей температуры	-	-	-	в приложении
	Режим точечной очистки	-	-	-	в приложении



RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

Роботы-очистители > Электрические очистители > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

СВЕРХЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

- + Sensor Nav Sytem™: умная и индивидуальная уборка.
- + Сверхмощное и продолжительное всасывание.
- + Легко вынимать из воды.
- + Wi-fi присоединение: простое управление и доп возможности в приложении.



ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Контакт+щетки	Swivel	Бесплатное приложение

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами, максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия 2 цикла
Количество/Продолжительность цикла очистки	- Быстрый: только дно 1ч 15м - Умный: дно/ стены / линия воды (вычисляемое время)
Таймер	-
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Датчик давление	НЕТ
Щетка	ДА(Контакт + Щетки)
Подъемная система	ДА
Смотровое окно	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Измерение температуры	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18м с Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	10 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 60 мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см