




Flexible plasticized PVC pipe



Зовнішній Ø* (мм)	Внутрішній Ø (мм)	Зовнішній Ø (дюйм)	Робочий тиск (bar)	Мах. тиск (bar)	Радіус вигину (мм)	Вакуум (мм/Н2О)	Об'єм упаковки (м3)	Довжина бухти (м)
20(19)	16	0.75	7	21	80	7	0.03	25
25	20(19)	1	7	21	120	7	0.046	25
32	25	1.25	7	21	120	7	0.058	25
33	25	-	7	21	120	7	0.06	25
32	27	1.25	6	18	140	7	0.065	25
38	30	1.5	6	18	150	7	0.075	25
40	32	-	6	18	150	7	0.085	25
42	35	-	6	18	160	7	0.105	25
48	40	-	5	15	200	7	0.14	25
50(51)	43	2	5	15	210	7	0.15	25
50(51)	40	2	5	15	200	7	0.15	25
50(51)	45	2	5	15	225	7	0.15	25
63	55	2.5	5	15	275	7	0.24	25

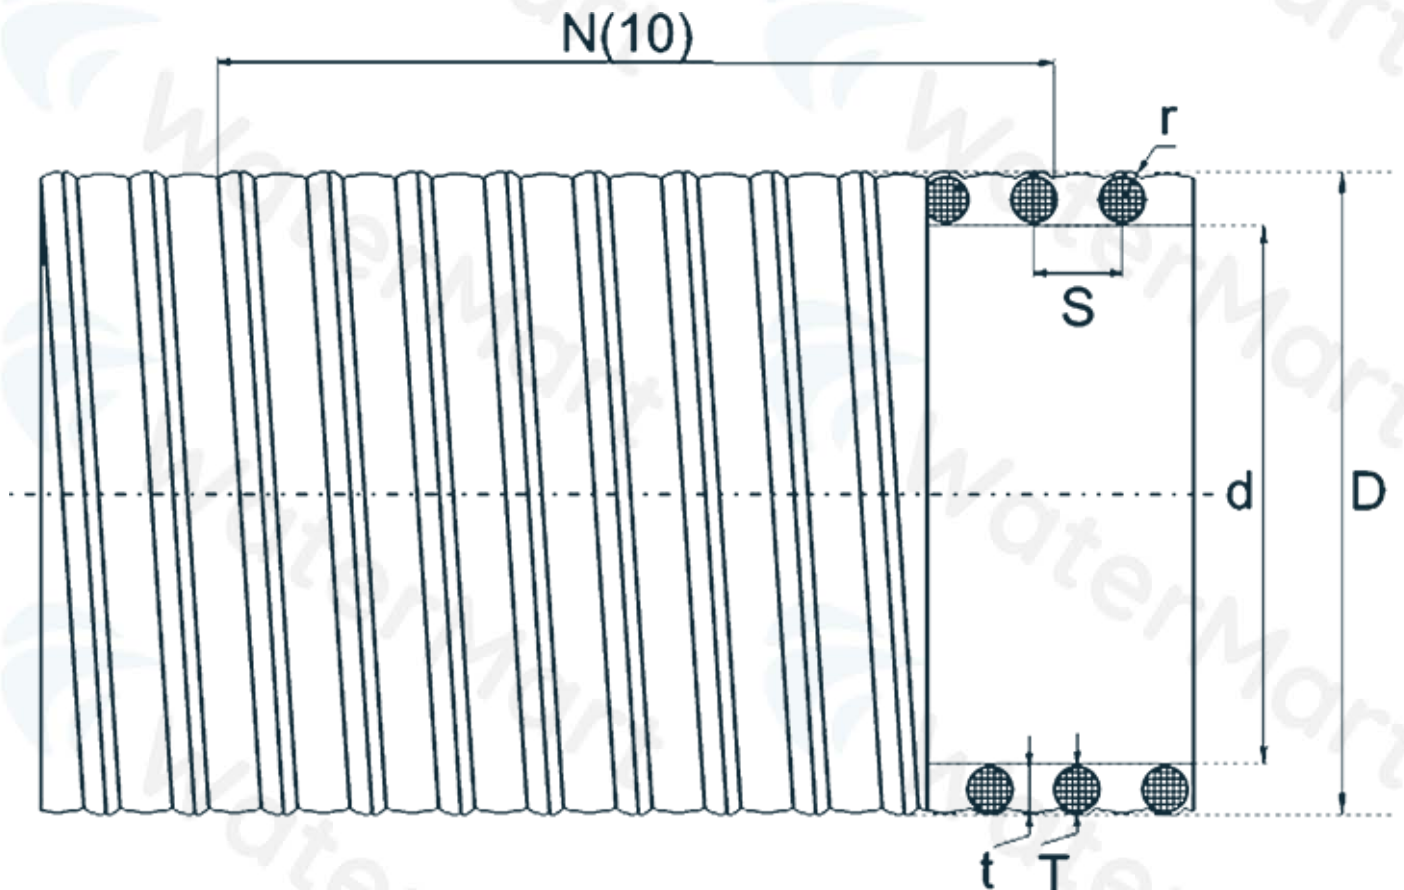

Економія на розхідних матеріалах і швидкість монтажу у важкодоступних місцях



Безпека застосування. Не містить шкідливих речовин і вторинної сировини



Високий робочий тиск до 7 bar дозволяє



Широкий діапазон робочої температури від -



Стійкість до хлорованої води, окислення та УФ-променів



Гарантія якості згідно з сертифікацією SEC ISO 9001: 2008