

POMPA PERISTALTICA MP2-REDOX

Data
Sheet


DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica con strumento di controllo REDOX/ORP integrato
- ✓ Visualizzazione istantanea del valore del REDOX della piscina
- ✓ Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV
- ✓ Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda REDOX
- ✓ Adatta a dosare prodotti ossidanti o deodoranti a scelta da programmazione software
- ✓ Programmazione del Set Point su tutta la scala 0..999 mV
- ✓ Facile installazione e manutenzione minima
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e 5 led di stato
- ✓ Corpo pompante con spurgo manuale
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Allarme di sovra-dosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca
- ✓ Consenso al dosaggio
- ✓ Predisposizione per sonda livello (alternativo all'allarme di sovra-dosaggio)

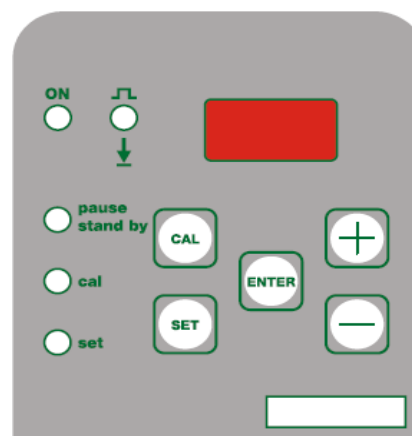


| DESCRIZIONE | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| | Materiale standard | A richiesta |
| Versione standard | | |
| Corpo pompa | PP polipropilene | ----- |
| Rullini | DELRIN | ----- |
| Tubo | Santoprene | ----- |
| Alimentazione | 230 V 50 – 60 Hz | ----- |
| Potenza assorbita | 35 Watt | ----- |
| Peso netto | 1,0 kg. | ----- |
| Ghiere | PP 1/8" | ----- |
| Raccordi | PP 4 x 6 mm | ----- |
| Attacco sonda | BNC | ----- |

POMPA PERISTALTICA MP2-REDOX

Data
Sheet

| SPECIFICHE TECNICHE | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----|------|-----|
| Standard | Max l/h | Pressione | | Max cc / min | Tubo Santoprene | Corpo pompa | Potenza [Watt] | RPM | Peso | |
| | | Bar | PSI | | | | | | kg. | Lbs |
| 04-01 | 4 | 01 | 14,7 | 66,7 | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 30 | 1,0 | 2,4 |

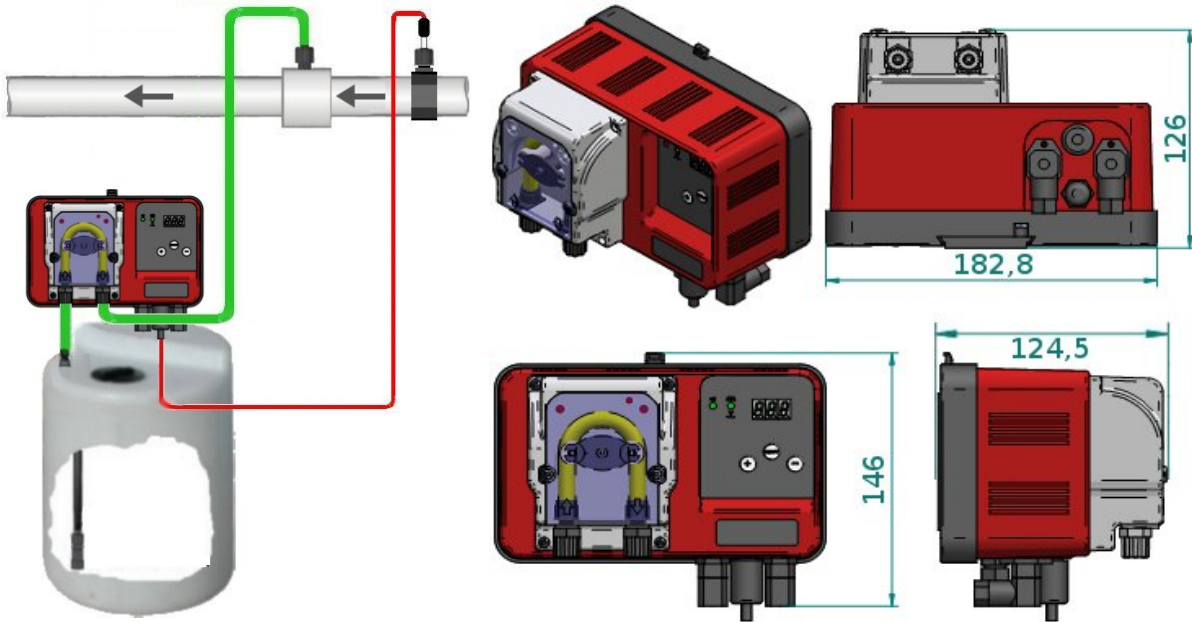

| KIT ACCESSORI | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| KIT STANDARD | Valvola Iniezione PP valvola labbro | Filtro aspirazione PP valvola labbro | Tubo Mandata 2mt PE 4x6 | Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6 |
| |  |  |  |  |
| KIT INSTALLAZIONE SU RICHIESTA | Elettrodo di REDOX cavo 5 mt Corpo epoxy | Soluzione tampone REDOX 468 mV | Nr. 2 Collari di presa d.50 att. 1/2" | Porta sonda per tubazione 1/2" PP |
| |  |  |  |  |