



BARENT

FILTRO DOMÉSTICO
RESIDENTIAL FILTER
FILTRE POUR PISCINE PRIVÉE



CARACTERÍSTICAS

Filtro para piscina privada, fabricado con estándares industriales, tanque en fibra de vidrio reforzado, resistente a rayos UV. Con boca lateral y visor transparente. Conexión 2".
Diámetro de los filtros: 620, 750 y 900mm. Incluye manómetro y válvula de 6 vías 2".
Lecho filtrante: 1 metro.
Versión con brazos colectores o con placa de fondo, disponibles.

- Tapa superior y lateral de fácil apertura.
- Difusor abatible para facilitar la carga del medio filtrante.
- Tapa lateral para facilitar el acceso a las partes interiores y la descarga del medio filtrante.
- Conjunto desagüe diseñado para facilitar la descarga de agua y de arena.
- Purga de aire interna para evitar la formación de burbujas de aire en el interior del tanque.

CHARACTERISTICS

Filter for private pools, made with industrial standards, reinforced fibreglass tank, UV resistant treatment. With side hole and sightglass. 2" connection.
Filters diameter: 620, 750 and 900mm. Includes pressure gauge and 6 ways multiport valve 2". Bed depth: 1 metre. Versions with laterals or bottom nozzle plates, available.

- Top lid of easy opening.
- Folding diffuser to facilitate the loading of filtrant media.
- Side hole to facilitate the discharge of filtrant media and the access to the interior parts.
- Drain set designed to facilitate the emptying of water and sand.
- Internal air purge to prevent the formation of air bubbles inside the filter.

CARACTÉRISTIQUES

Filtre pour piscine privée, fabriqué avec normes industrielles, réservoir en fibre de verre renforcé, avec traitement résistant aux UV. Avec embouchure latérale et viseur. Connexion 2".
Diametre des filtres: 620, 750 et 900mm. Comprend manomètre et valve 6 voies 2".
Lit filtrant: 1 metre.
Version avec bras collecteurs ou avec plaque de fond, disponible.


- Couvercle supérieur avec ouverture facile.
- Diffuseur repliable facilitant le chargement du media filtrant.
- Embouchure latérale pour faciliter l'évacuation du media filtrant et l'accès aux parties intérieures.
- Ensemble de vidange conçu pour faciliter l'évacuation de l'eau et du sable.
- Purga d'air interne pour éviter la formation de bulles d'air à l'intérieur du filtre.

MODELO MODEL MODÈLE	COLLECTOR COLLECTOR COLLECTEUR	Ø	SUP. FILTRANTE FILTERING SURFACE SURFACE FILTRANTE	CAUDAL FLOW DEBIT	CAUDAL FLOW DEBIT	CAUDAL FLOW DEBIT	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)					GRAVA GRAVEL GRAVIER (1-2mm)	ARENA SAND SABLE (0,4-0,8mm)	PESO WEIGHT POIDS
	Altura Lecho Filt. / Bed Depth / Lit Filtrant	mm	m²	20 m³/h	30 m³/h	40 m³/h	A	B	C*	D*	E	(kg)	(kg)	(kg)
BA620B10	Brazos / Laterals / Bras / 1.0	620	0,30	5,7	9,4	12,1	1645	620	735	885	1000	75	500	55
BA750B10	Brazos / Laterals / Bras / 1.0	750	0,44	8,3	13,8	17,4	1645	750	735	885	1000	75	675	70
BA900B10	Brazos / Laterals / Bras / 1.0	900	0,64	11,9	19,9	25,5	1645	900	735	885	1000	100	950	85
BA620B12	Brazos / Laterals / Bras / 1.2	620	0,30	5,7	9,4	12,1	1845	620	735	885	1200	75	600	65
BA750B12	Brazos / Laterals / Bras / 1.2	750	0,44	8,3	13,8	17,4	1845	750	735	885	1200	75	800	80
BA900B12	Brazos / Laterals / Bras / 1.2	900	0,64	11,9	19,9	25,5	1845	900	735	885	1200	100	1150	100
BA620P12	Placa / Plate / Plaque / 1,2	620	0,30	5,7	9,4	12,1	1845	620	735	885	1200	75	575	70
BA750P12	Placa / Plate / Plaque / 1,2	750	0,44	8,3	13,8	17,4	1845	750	735	885	1200	75	800	90
BA900P12	Placa / Plate / Plaque / 1,2	900	0,64	11,9	19,9	25,5	1845	900	735	885	1200	100	1150	110

*La distancia entre conexiones (150 mm) puede variar a pedido del cliente.
*The distance between connections (150 mm) can vary at the customer's request.
*La distance entre les connexions (150 mm) peut varier à la demande du client.

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE PRESSION TRAVAIL	1,5 kg/cm²
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE PRESSION MAXIMALE	2,5 kg/cm² *
PRESIÓN DE PRUEBA TESTING PRESSURE PRESSION PREUVE	3,75 kg/cm²
TEMPERATURA TRABAJO OPERATING TEMP TEMP. DE FONCTION	1° - 40°C
BOCA SUPERIOR TOP HOLE OUVERTURE SUPÉRIEURE	Ø 220 mm
BOCA LATERAL SIDE HOLE OUVERTURE LATÉRALE	Ø 220 mm
DESAGÜE: AGUA/ARENA DRAIN: WATER/SAND DRAINAGE: EAU/SABLE	1"

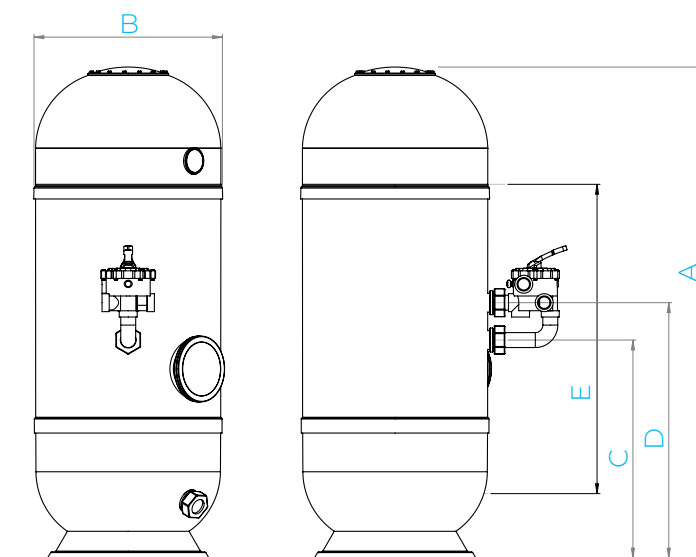

*DISPONIBLE A PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 4 BAR, BAJO PEDIDO.
*AVAILABLE AT MAXIMUM WORKING PRESSURE 4 BAR, ON REQUEST.
*DISPONIBLE À PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BAR, SUR DEMANDE.