

Басейн і спа


seko





особливості

- Цілодобовий моніторинг басейну
 - Інтерактивні дані про стан басейну гарантують безпечне плавання та купання
 - Отримуйте сповіщення, коли рівень хімічних речовин низький
 - негайно виявляйте проблеми за допомогою сигналізації про несправності
 - Моніторинг кількох установок
 - Швидке підключення за допомогою сканування QR-коду продукту
- Додаток SEKOLINK (Android та iOS)

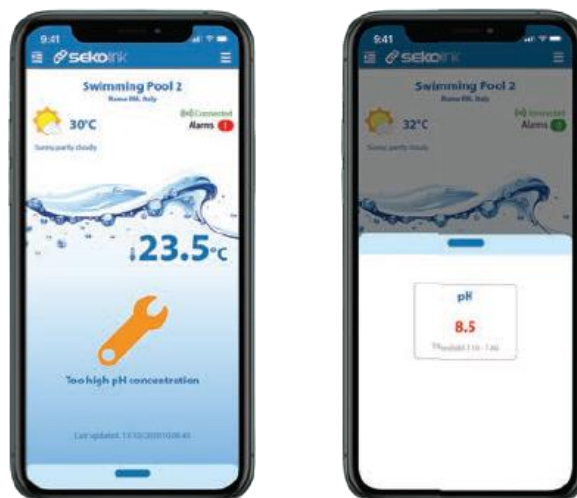

Басейн і спа – приватні басейни та спа

seko

Повний інсталяційний комплект включено *

- Зонди рН та ОВП, амперометрична хлорна кювета
- Байпас і тримач зонда під тиском
- рН та ОВП буферні розчини
- Хомут DN50
- Латунна щітка
- 5" фільтр з картриджем 80 мкм
- Керамічний ніжний фільтр і зворотний клапан FPM
- 4x6 та 8x12 ПВХ та ПЕ труби



* Монтажный комплект містить лише необхідні деталі для кожного типу обладнання

Басейн і спа – приватні басейни та спа

seko



PoolOne



PoolMatch



PoolDose



PoolDose Double



KemiDose

Модельний ряд

Басейн і спа – Pool One

seko

аналоговий



особливості:

- Постійна та регульована швидкість потоку
- Регулювання витрати за допомогою ручки або цифровим способом через клавіатуру (10-100%)
- Три ролики з ПВДФ і трубка з сантопрену
- 100 – 240 В змінного струму, 50/60 Гц – IP65
- Монтажний комплект входить
- Циркуляційний насос «Power ON» тригерний вхід (**Тільки цифрова версія**)

цифровий



CS –1,5 л/год@1,5 бар

Внутрішній: 5 – 130 м³ ; На відкритому повітрі: 5 – 110 м³

CS –5 л/год@1,5 бар

Внутрішній: 50 – 300 м³; На відкритому повітрі: 50 – 260 м³

RG –1,3 - 4 л/год@1,5 бар

Внутрішній: 50 – 250 м³; На відкритому повітрі: 50 – 200 м³

RG_Plus –25 мл/год@1,5 бар

Внутрішній: 1 – 20 м³ ; На відкритому повітрі: 1 – 15 м³

RG_Plus –151 мл/год@1,5 бар

Внутрішній: 4 – 40 м³ ; На відкритому повітрі: 3 – 35 м³

RG_Plus –9,7 л/год@1,5 бар

Внутрішній: 100 – 600 м³; На відкритому повітрі: 100 – 550 м³

Басейн і спа – PoolOne

seko



Моделі

- рН – 1,5 л/год при 1,5 бар
- Rx – 1,5 л/год при 1,5 бар

Розмір басейну

Внутрішній: 5 – 130 м³ ; На відкритому повітрі: 5 – 110 м³

Вимірювання

- рН: 3,8 – 8,2 рН
- Редокс: 400 – 999 мВ

Режим дозування

- Постійне дозування

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 1 бал (7рН)
- Rx > 1 бал (465 мВ)

Живлення та захист

- 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Три ролики з ПВДФ і трубка з сантопрену

Комунікація

- Без

Басейн і спа – PoolDose

seko



Моделі

- рН – 1,5 л/год при 1,5 бар
- Rx – 1,5 л/год при 1,5 бар

Розмір басейну

Внутрішній: 5 – 130 м³ ; На відкритому повітрі: 5 – 110 м³

Вимірювання

- рН: 0,0 – 14,0 рН
- Редокс: 0 – 1000 мВ

Режим дозування

- Пропорційний | | Постійний | | Часова модуляція дозування

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 2 бали (7рН і 4рН)
- Rx > 1 бал (465 мВ)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Дистанційне реле сигналізації
- Введення рівня
- Циркуляційний насос «Power ON» тригерний вхід
- Внутрішнє реле для керування генератором хлору (Rx)
- Введення витрати лічильника води
- Вхід датчика температури (в комплекті)
- Три ролики з ПВДФ і трубка з сантопрену

Комунікація

- Без | | WiFi

Басейн і спа – PoolDose Double

seko



Моделі

- рН+Rx – 1,5 л/год при 1,5 бар
- рН+Rx+Cl – 1,5 л/год при 1,5 бар

Розмір басейну

Внутрішній: 5 – 130 м³ ; На відкритому повітрі: 5 – 110 м³

Вимірювання

- рН: 0,0 – 14,0 рН
- Редокс: 0 – 1000 мВ
- **Вільний хлор: 0 – 5 ppm**

Режим дозування

- Пропорційний || **Постійний** || **Часова модуляція** дозування

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 2 бали (7рН і 4рН)
- Rx > 1 бал (465 мВ)
- Cl > 1 / 2 точки (з фотометром)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- **Дистанційне реле сигналізації**
- **Введення рівня**
- **Циркуляційний насос «Power ON» тригерний вхід**
- **Внутрішнє реле для керування генератором хлору (Rx/Cl)**
- **Введення витрати лічильника води**
- **Вхід датчика температури (в комплекті)**
- Три ролики з ПВДФ і трубка з сантопрену

Комунікація

- Без || **WiFi**

Басейн і СПА – KemiDose

seko



Моделі

- рН+Rx –**5 л/год при 5 бар**
- рН+Rx+Cl –**5 л/год при 5 бар**

Розмір басейну

Внутрішній: 50 – 350 м³; На відкритому повітрі: 50 – 300 м³

Вимірювання

- рН: 0,0 – 14,0 рН
- Редокс: 0 – 1000 мВ
- Вільний хлор: 0 – 5 ppm

Режим дозування

- Пропорційний | | **Постійний** дозування

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 2 бали (7рН і 4рН)
- Rx > 1 бал (465 мВ)
- Cl > 1 / 2 точки (з фотометром)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Дистанційне реле сигналізації
- Введення рівня
- Циркуляційний насос «Power ON» тригерний вхід
- Внутрішнє реле для керування генератором хлору (Rx/Cl)
- Введення витрати водоміра
- Вхід датчика температури (в комплекті)
- **Електромагнітний насос-дозатор, головка PVDF і ущільнення FPM**

Комунікація

- Без | | **WiFi**

Басейн і спа – PoolDose Double - SPA

seko



Моделі

- рН+Rx – 0,4 л/год при 1,5 бар

Розмір басейну

Внутрішній: 1 – 25 м³ ;

На відкритому повітрі: 1 – 20 м³

Вимірювання

- рН: 0,0 – 14,0 рН
- Редокс: 0 – 1000 мВ

Режим дозування

- Пропорційний | | Постійний | | Часова модуляція дозування

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 2 бали (7рН і 4рН)
- Rx > 1 бал (465 мВ)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Дистанційне реле сигналізації
- Введення рівня
- Циркуляційний насос «Power ON» тригерний вхід
- Внутрішнє реле для керування генератором хлору (Rx/Cl)
- Введення витрати лічильника води
- Вхід датчика температури (в комплекті)
- Три ролики з ПВДФ і трубка з сантопрену

Комунікація

- Без | | WiFi

Басейн і спа – форт Kontrol Guard

seko



Моделі

- рН + СІ (вільний)
- 2х AKL603 – 8 л/год при 2 бар

Розмір басейну

В приміщенні: 50 – 650 м³;

На відкритому повітрі: 50 – 600 м³

Вимірювання

- рН: 0,0 – 14,0 рН
- Вільний хлор: 0 – 5 ppm

Режим дозування

- Пропорційна FWM (частотна модуляція)

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Рн > 2 бали (7рН і 4рН)
- СІ > 1 / 2 точки (з фотометром)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Дистанційне реле сигналізації
- Професійна настройка параметрів

Комунікація

- RS485 Modbus RTU > SEKOWeb через KommBox

Басейн і СПА – Панель Kontrol 800

seko



Моделі

- Cl (безкоштовно)
- pH + Cl (вільний)
- pH + Rx + Cl (безкоштовно)
- pH + Rx + Cl (вільний / загальний / комбінований)
- Cl_Pot (безкоштовно)
- pH + Cl_Pot (безкоштовно)
- pH + Rx + Cl_Pot (безкоштовно)

Вимірювання

- pH: 0,0 – 14,0 pH
- Вільний/Загальний/Комбінований хлор: 0–5 ppm
- Вільний хлор_POT: 0 – 10 ppm

Режим дозування

- Пропорційна FWM (частотна модуляція)

Калібрування

- Майстер калібрування та відгук про якість датчика
- Ph > 2 бали (7pH і 4pH)
- Cl > 1 / 2 точки (з фотометром)

Живлення та захист

- 240 В змінного струму, 50/60 Гц і IP65

Особливості

- Монтажний комплект входить
- Дистанційне реле сигналізації
- Професійна настройка параметрів

Комунікація

- RS485 Modbus RTU > SEKOWeb через KommBox

Басейн і спа – розміщення системи та зонда

seko



Probe positioning



For optimum probe reading, position it perpendicular to the tubing.



The probe's angle of inclination must never exceed 45° from vertical.



Басейн і спа

seko

