



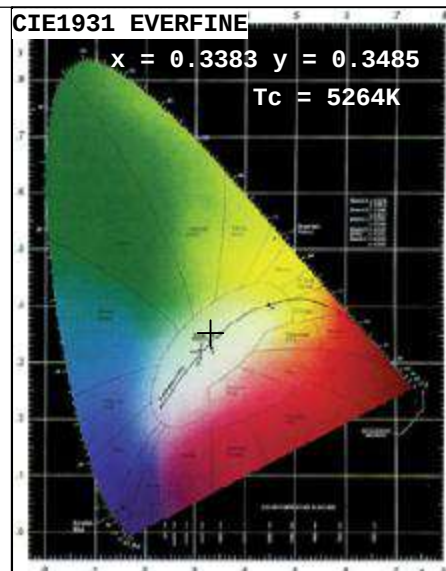

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ СВІТИЛЬНИКА PAR56 12VAC COB WHITE

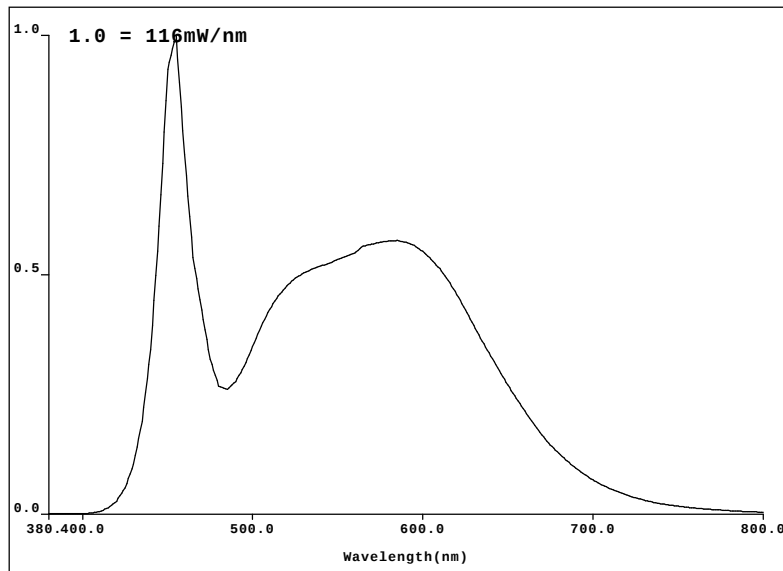

Колірні параметри CIE:

Координати кольору: $x=0.3383$ $y=0.3485$ $u=0.2080$ $v=0.3214$

Кореляційна колірна температура: $T_c=5264K$

Основна довжина хвилі: $\lambda_d=565.8nm$

Чистота кольору: 6.1%

Пікова довжина хвилі: $\lambda_p=455 nm$

Напівширина: $\Delta\lambda_p=22.7nm$

Співвідношення кольорів: $R=15.5\%$ $G=79.5\%$ $B=5.0\%$

Середня довжина хвилі: $\lambda_{av}=552 nm$

Індекс передачі кольору: $R_a=84.7$

$R1=84$ $R2=91$ $R3=94$ $R4=84$ $R5=84$ $R6=85$ $R7=88$ $R8=70$ $R9=15$ $R10=77$ $R11=83$ $R12=61$ $R13=86$ $R14=97$ $R15=79$

Світлові параметри:

Світловий потік: $\Phi=4247.8(lm)$

Світловіддача: $\eta=60.53(lm/W)$

Потужність оптичного випромінювання: $P=13.45(W)$

Електричні параметри:

$U=220.0V$ $I=0.3190A$ $P=70.18W$ $PF=0.870$

Характеристики приладу:

Діапазон сканування: $380.0nm-800.0nm$

Опорний канал: $REF=25330$

Інтервал сканування: $5.0 nm$

Максимальна флуктуація: $\%=-1.007\%$

Пікове значення основного каналу: $I_p=64739$

Робоча температура помножувача: $27.7^{\circ}C$

Номер моделі: 3

Випробувальне обладнання: Система Far Side PMS-50

Температура навколишнього середовища: $150.0^{\circ}C$

Тестер: Damin

Виробник:

Протестовано: Шанхай Сайбо

Вологість навколишнього середовища: 65,0 %

Дата тестування: 2024-05-29

