



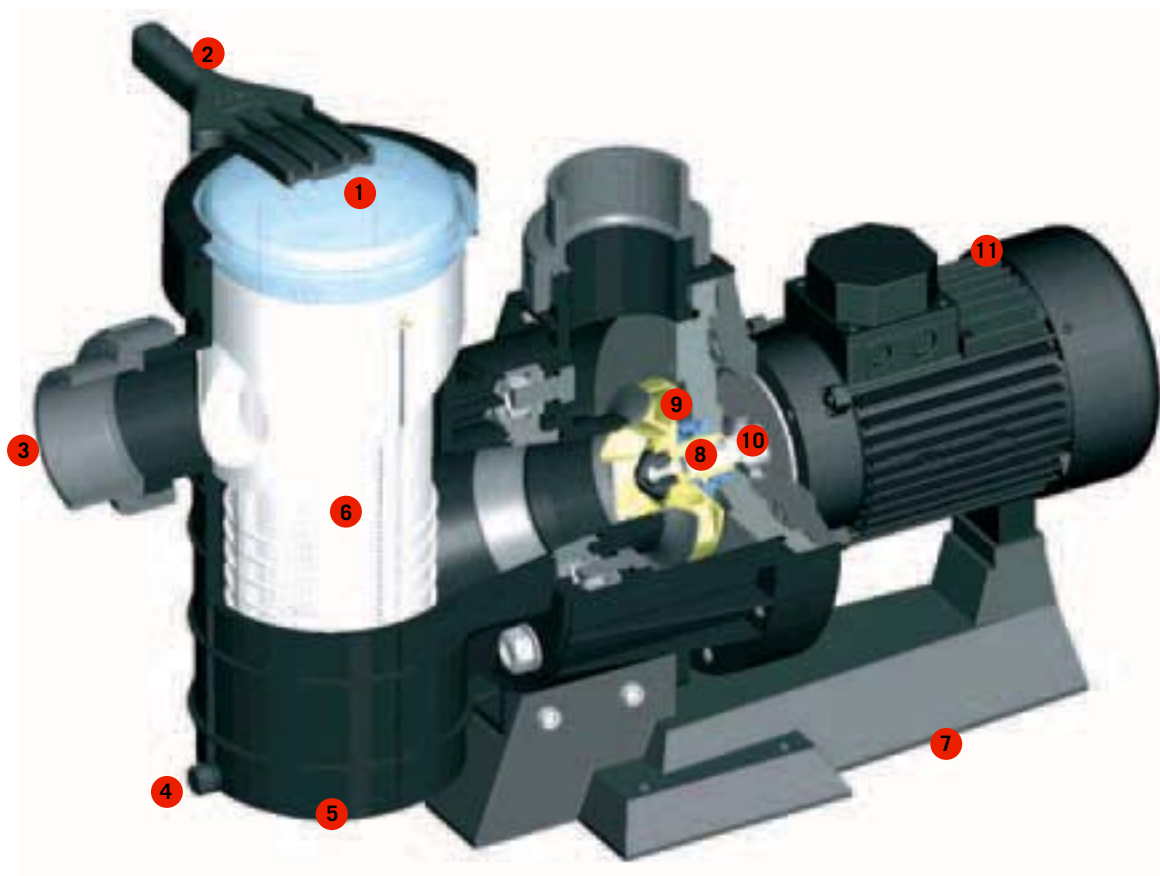


- 1 Tapa prefiltro transparente.
- 2 Llave tapa prefiltro.
- 3 Raccords de conexión para aspiración e impulsión de 3".
- 4 Tapón purga de fácil apertura.
- 5 Prefiltro de 8 litros de capacidad.
- 6 Cesto prefiltro para evitar la entrada de elementos sólidos en la hidráulica.
- 7 Pie bomba de gran estabilidad.
- 8 Cierre mecánico construido en acero AISI 316 y parte fija en óxido de alumina.
- 9 Rodete de poliestireno con fibra de vidrio.
- 10 Rodamiento 2RS, fabricados en caucho moldeado a la platina.
- 11 Motor Eurotensión con protección IP-55. Aislamiento clase F.

- 1 Transparent prefilter lid.
- 2 Prefilter lid key.
- 3 3" connection fittings for suction and propulsion.
- 4 Easy-open drain plug.
- 5 8-litre capacity prefilter.
- 6 Prefilter mesh to prevent the entrance of solid particles into the hydraulics.
- 7 Extra-stable pump foot.
- 8 Mechanical casing made of AISI 316 steel and non-moving parts of aluminium oxide.
- 9 Polystyrene rotor with glass fibre.
- 10 2RS bearings made of platen-moulded rubber.
- 11 Eurotension motor with IP-55 protection. Class F insulation.

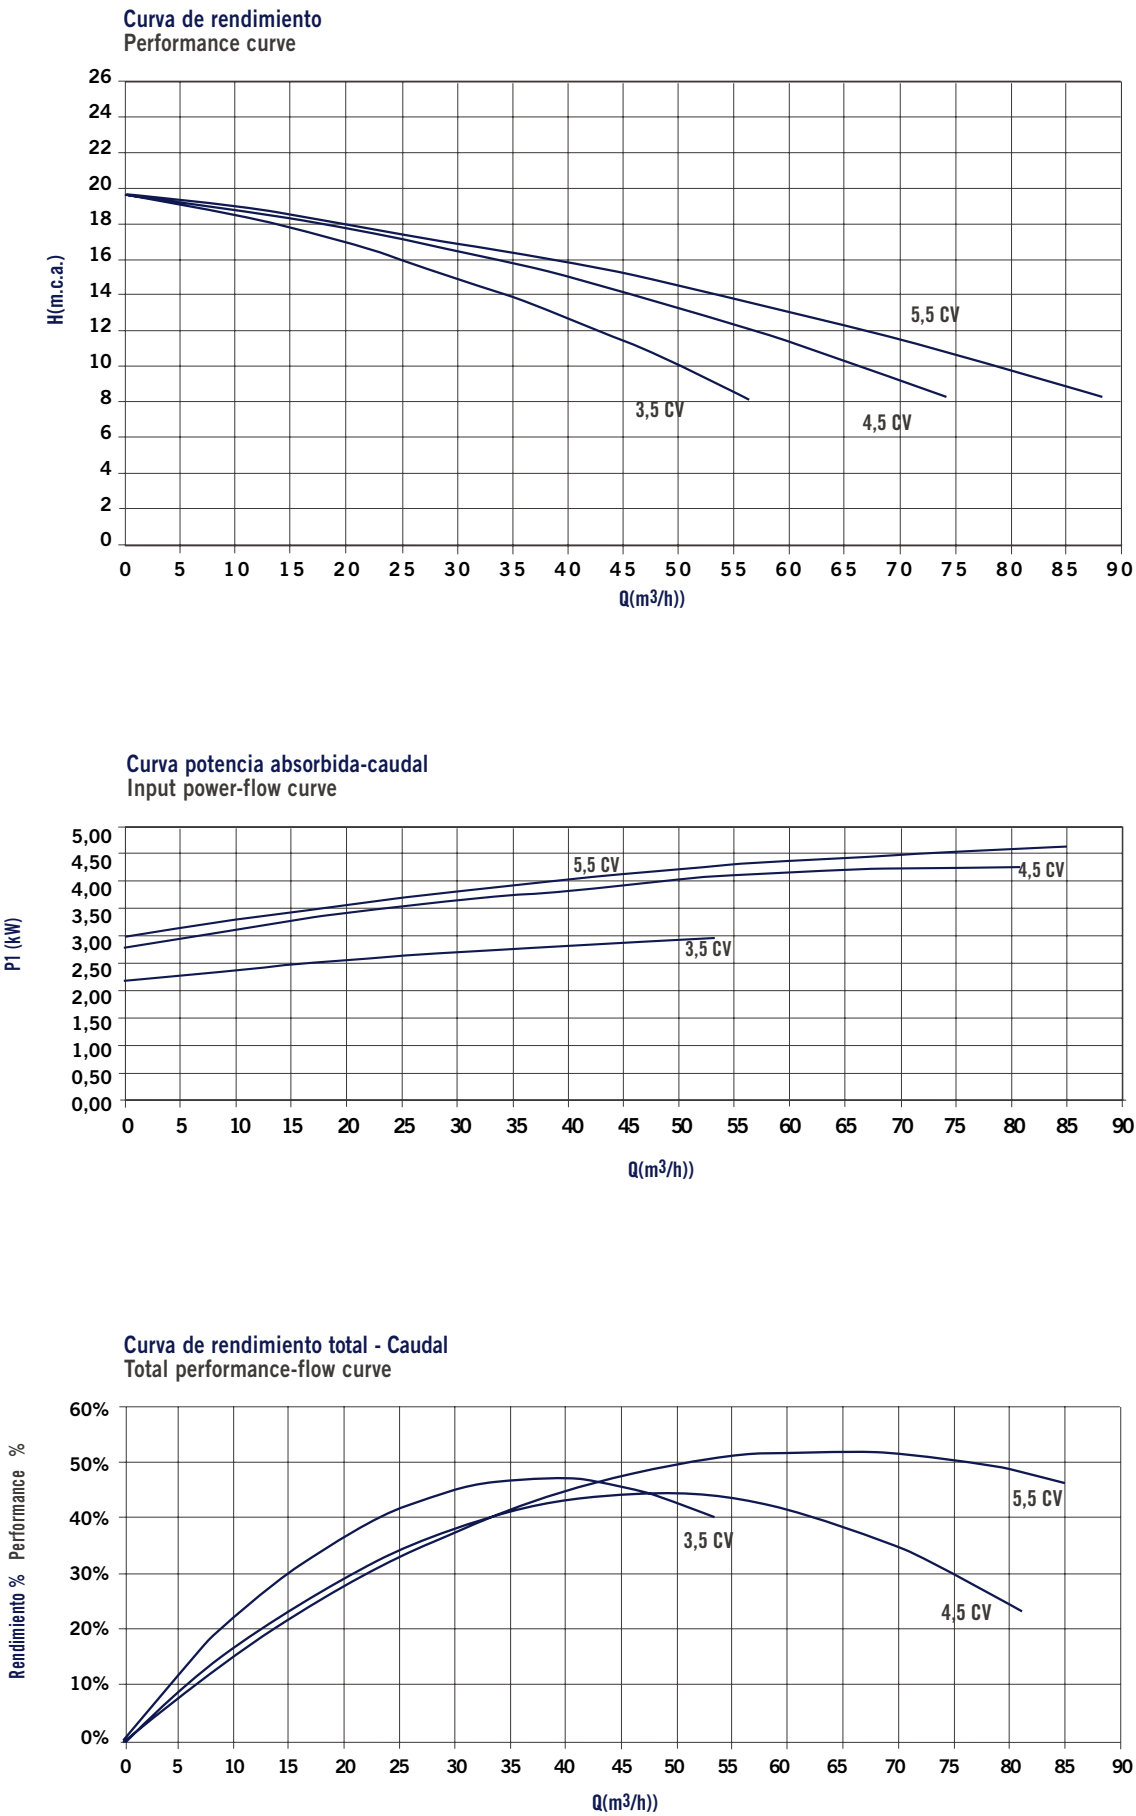

Datos técnicos

Technical data

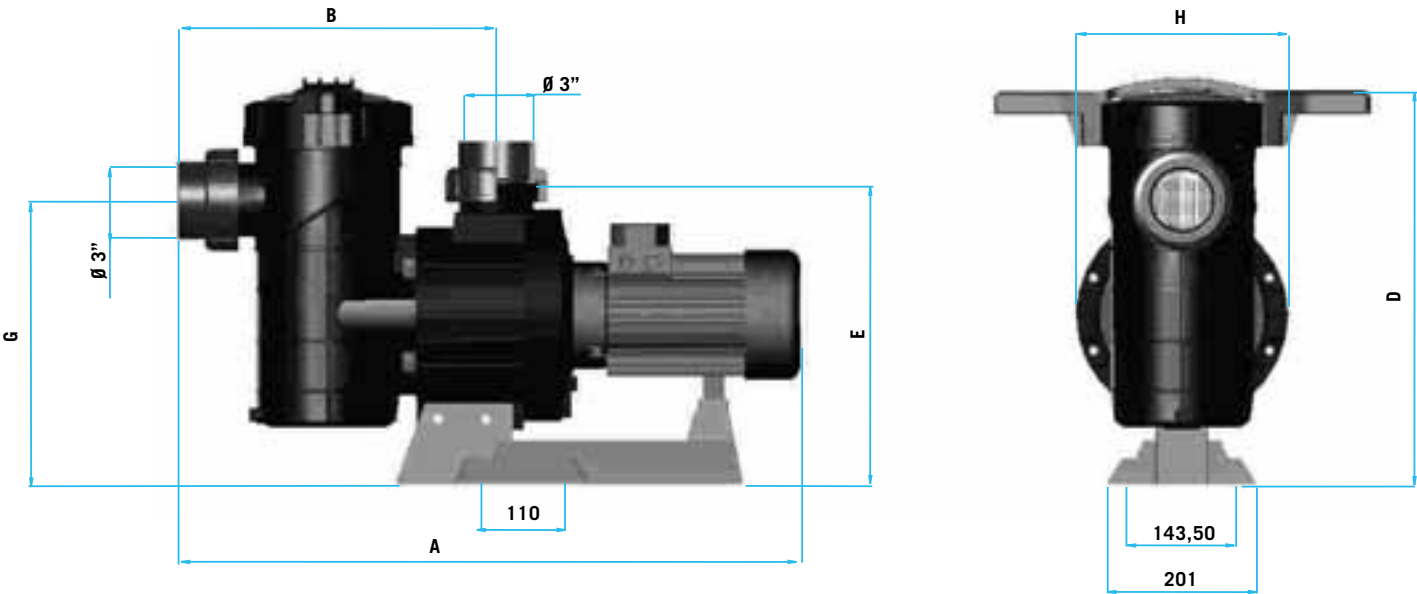

Código Code	A	B	C	D	E
08003	813	432	386	534	409
08004	845	432	386	534	409
08005	845	432	386	534	409

Medidas en mm
Sizes in mm

230/400 V 50 Hz	Intensidad A		P1 (Kw)	P2		Q (m3/h)	H(m.c.a)					
	230 V III	400 V III	III	kW	HP		8	10	12	14	16	18
08003	10	5,8	3,22	2,6	3,5		56	50	42	34	23	-
08004	13	7,4	4,06	3,3	4,5		74	66	57	46	30	15
08005	15	8,4	4,83	4	5,5		88	78	67	53	34	17