
3. ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ДЕТАЛЕЙ

МАЛ. 2:



№	КОД	ОПИС
1	02403S01	1 1/2" рукоятка
2	02403S02	1 1/2" штифт рукоятки, M8x53
3	0240202	1 1/2" пластикова шайба Ø52xØ29
4	02403S03	1 1/2" корпус клапана, верх
5	0240205	1 1/2" нержав. гвинт, M6x30(x6)
5A	0240206	Нержав.шайба, M6 (x6)
5B	0240207	Нержав.гайка, M6 (x6)
6	02403S04	1 1/2" ущільнювальне кільце корпусу
7	02403S05	1 1/2" обертовий диск
8	13111702	1 1/2 ущіл. кільце обертовогой диска, Ø29-4
9	02403S06	1 1/2" зірчаста прокл. оберт. диска для пари
10	02403T01	1 1/2" корпус клапана, днище - різьбове
10A	02403S07	1 1/2" корпус клапана, днище - без різьби
11	0240216	1 1/2" оглядове скло
12	0240208A	1 1/2" нержав. шайба Ø43xØ30
13	0240209	1 1/2" нержав. пружина
14	0240217	1 1/2" прокладка оглядового скла, Ø23xØ15
15	0111PX07	Заглушка 1/4"x15
16	0111PX19	Ущільнювальне кільце для заглушки

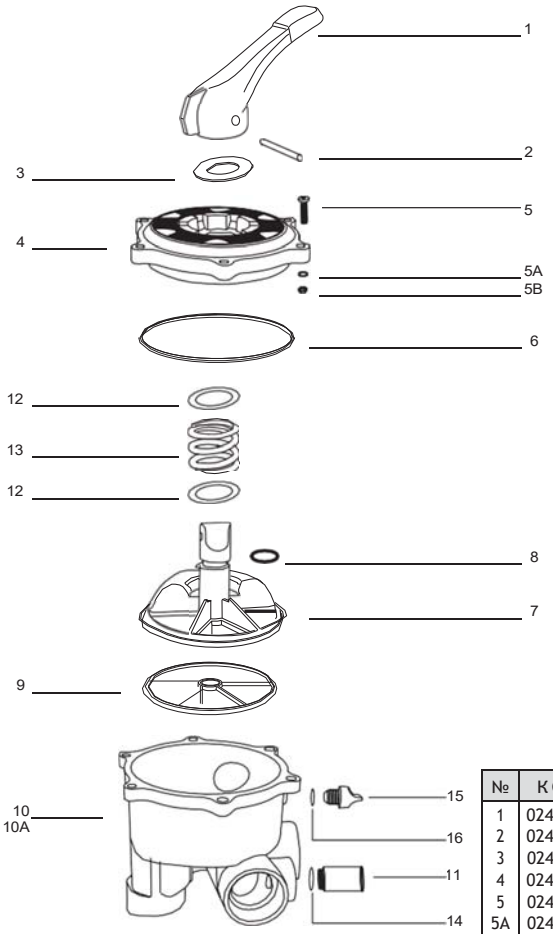

VALVEX 03
(02400T - 02400)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА 1 1/2" БІЧНОГО МОНТАЖУ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА


1. ВСТАНОВЛЕННЯ

Клапан встановлюється за допомогою різьбових або безрізьбових гвинтів в наявні з'єднання. Рекомендується використовувати штуцери з зовнішньою різьбою або вставні з'єднувачі для зручності обслуговування.


2. СХЕМА РОБОТИ

МАЛ. 1:


I. ФІЛЬТР



II.ЗЛИВ



III.ЗАКР.



I. Фільтрація води в басейні

Басейн ➔ насос ➔ клапан (підкл. до фільтра) ➔ фільтр ➔ клапан (від фільтра) ➔ басейн.


II. Злив води з басейну насосом

Басейн ➔ насос ➔ клапан ➔ злив.


III. Циркуляція відсутня

Не вмикайте насос.
Басейн ➔ насос ➔ клапан.


IV. ЗВОР. ПРОМИВ.



V. ЦИРКУЛЯЦІЯ



VI. УЩІЛЬНЕННЯ



IV. Очищення фільтрувального піску

Басейн ➔ насос ➔ клапан (від фільтра) ➔ фільтр ➔ клапан (до фільтра) ➔ злив.

V. Рециркуляція рідини без фільтра (байпасний фільтр)

Басейн ➔ насос ➔ клапан ➔ басейн.

VI. Промивання піску

Басейн ➔ насос ➔ клапан (до фільтра) ➔ фільтр ➔ клапан (від фільтра) ➔ злив



ФІЛЬТР : Звичайна фільтрація та всмоктування.
ЗВОР. ПРОМИВ. : Зворотний потік видаляє бруд у злив.
УЩІЛЬНЕННЯ : Для скидання - фільтрувальний шар після зворотного промивання.
ЗАКРИТТЯ : Випускний отвір насоса заблоковано, що перешкоджає потоку до фільтра та басейну.
ЗЛИВ : Для швидкого зливу басейну або інтенсивного всмоктування
ЦИРКУЛЯЦІЯ : Байпасний режим для швидкого потоку в басейні.

УВАГА !

ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ НАСОС ПЕРЕД ЗМІНОЮ ПОЗИЦІЇ КЛАПАНА.