

• Горящий синий индикатор в верхней части означает, что установка находится в работе

swimming pool equipment

• Встроенный блок электронного управления

• Простота монтажа



## Надежное и эффективное обеззараживание воды в вашем бассейне.

**Установка «Auto-UV75 titanium»** предназначена для дезинфекции воды в бассейнах. Применение **«Auto-UV75 titanium»** может снизить потребление хлора до 70%. В результате уменьшается концентрация связанного хлора, что делает пребывание в бассейне более комфортным, уменьшает вероятность возникновения раздражения кожи и слизистых носа и глаз, уменьшая риск развития аллергии.

## Оптимальная нейтрализация бактерий, вирусов и водорослей.

УФ лампа производит коротковолновое ультрафиолетовое излучение спектра С длиной волны 254 нм. Такая длина волны является оптимальной для нейтрализации бактерий, вирусов и водорослей. В результате вода в бассейне становится кристально чистой и приятной. Когда «Auto-UV75» находится в работе, в верхней части установки горит синий индикатор.

Установка «Auto-UV75» снабжена удобным и понятным светодиодным дисплеем, на котором указывается количество часов работы установки и встроенной аварийной сигнализацией срока службы лампы, 9000 часов. Когда остается запас в 1000 часов, на дисплее начинает мигать таймер, а по истечении полностью 9000 часов УФ лампа автоматически выключается, после чего ее надо заменить. Заменить лампу очень просто, и как только происходит замена лампы, таймер сбрасывается на ноль простым нажатием на кнопку электронного блока управления.

Поскольку корпус «Auto-UV75» выполнен из титана, он обладает высокой стойкостью к коррозии. Установка очень хорошо работает в бассейнах и спа, оснащенных хлораторными установками. «Auto-UV75» поставляется с регулируемыми настенными кронштейнами из нержавеющей стали. Электронный блок управления имеет ручку управления, электронный таймер и выключатель (вкл/ выкл).

Дополнительное современное оборудование «MiniMaster» для «Auto-UV75» в частных бассейнах. В частных бассейна рекомендуется устанавливать «Auto-UV75 titanium» вместе с системой «MiniMaster», проводящей постоянный мониторинг качества воды, как в общественных бассейнах, а также обеспечивает возможность автоматического дозирования (дезинфекции).

«MiniMaster» основан на той же технологии, что и известная разработка компании Pahlén «Autodos». Если в вашем бассейне установлен «MiniMaster», вам больше не придется беспокоиться о качестве воды в вашем бассейне, поскольку «MiniMaster» делает это автоматически.

«Auto-UV75», «MiniMaster» и хлоратор позволяет облегчить управление бассейном и просто наслаждаться плаванием.



Когда «Auto-UV75» находится в работе, в верхней части УФ блока горит лампочка. Менять УФ лампу нетрудно, поскольку в верхней части установки имеется резьбовой штепсельный разъем, с помощью которого можно отключить электропитание.





Установка «Auto-UV75» снабжена удобным и понятным дисплеем, на котором указывается количество отработанных установкой часов.

## Панель со светодиодными индикаторами

- Индикатор показывает часы эксплуата ции установки
- Таймер начинает мигать, когда остается 1000 часов
- Дисплей показывает, когда закончился срок службы УФ лампы




## Свойства и преимущества Auto-UV75 титан



- УФ лампа со сроком службы 9000 часов Большой срок службы.
- Титановый корпус Оптимальное качество и срок службы.
- Таймер и светодиодный дисплей Хорошо видно, сколько часов отработала установка.
- Понятно, когда надо заменить УФ лампу когда остается 1000 часов, начинает мигать таймер.
- Хорошо видно, когда установка в работе Загорается индикатор синего цвета.
- Электронный блок управления имеет ручку управления, электронный таймер и выключатель Простота установки.
- Поставляется в одном блоке Простота установки и технического обслуживания.
- Эффективное УФ обеззараживание Более экологичное по сравнению с традиционными способами.
- УФ лампа дает коротковолновое излучение спектра С Оптимальная нейтрализация бактерий, вирусов и водорослей.
- УФ лампа обеззараживает воду Уменьшает запах хлора и раздражение слизистых носа и глаз.
- Использование УФ Существенно снижает концентрацию хлора в бассейне примерно до 0,5 мг/дм³ по сравнению с обычным значением в 0,8-1,0 мг/дм³.





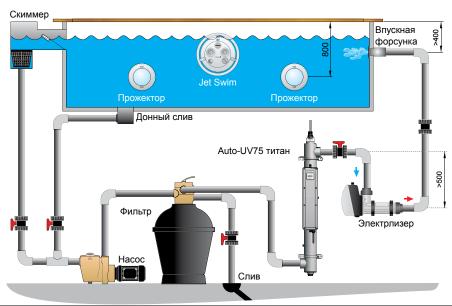

| Технические параметры Auto-UV75 титан |        |                         |         |       |  |                              |                   |                |             |                              |    |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-------|--|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------|----|
| Артикул                               | Лампа  | Срок<br>службы<br>лампы | Вольт   | Ампер | Длина волны<br>УФ излучения<br>спектра С | УФ<br>излучения<br>спектра С | Макс.<br>давление | Макс.<br>поток | Подключение | Макс.<br>температура<br>воды | IP |
| 417760                                | 75 BT  | 9000 ч                  | 220-240 | 0,3   | 254 нм                                   | 25 Вт                        | 4 бар             | 250 л/мин      | 2"          | 45°C                         | 44 |
| 417770                                | 130 Вт | 9000 ч                  | 220-240 | 0,8   | 254 нм                                   | 43 Вт                        | 4 bar             | 250 л/мин      | 2"          | 45°C                         | 44 |





Pahlén AB
Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
e-mail: info@pahlen.se, www.pahlen.com